





Intestatrice  
Cutting-off machine  
Fraiseuse  
Fugenfräsen  
Achaflanadora

 Intestatrice ad angolo variabile con ciclo automatico di lavoro e cambio rapido del gruppo frese.


#### DOTAZIONI E ACCESSORI

- Variazione velocità gruppo frese con inverter da 4000 a 7000 g/min.
- Cannotto portafrese (N° 1)
- Morsa orizzontale e verticale
- Lubrificazione a microgoccia con olio puro
- Predisposizione evacuazione fumi
- Cassetta raccoglitrucioli
- Supporto frese
- Tunnel insonorizzante con apertura pneumatica

 Fraiseuse à angle variable, à cycle automatique de travail et changement rapide du groupe fraises.

#### EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES


- Variation de la vitesse du groupe fraises de 4000 à 7000 t/min assuré par un variateur de fréquence
- Fourreau porte-fraises (1)
- Étau horizontal et vertical
- Lubrification à micro-goutte d'huile pure
- Prévu pour l'évacuation des fumées
- Bac de récupération des copeaux
- Support fraises
- Tunnel d'insonorisation à ouverture pneumatique.

 Fresadora de ángulo variable, con ciclo automático de trabajo y cambio rápido del grupo fresas.

#### EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS


- Variación de velocidad grupo fresas con inverter de 4000 a 7000 rpm
- Manguito portafresas (N° 1)
- Morsa horizontal y vertical
- Lubricación por microgota con aceite puro
- Predisposición evacuación de humos
- Cajón de recogida de virutas
- Soporte fresas
- Túnel insonorizador con apertura neumática

• Di serie / Standard • Optional

 Variable corner milling machine with automatic work cycle and quick change of the cutter unit.


#### SUPPLIES AND ACCESSORIES









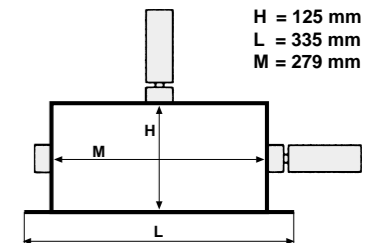

- Cutter unit speed variation with inverter, from 4000 to 7000 RPM
- Milling cutter sleeve (No. 1)
- Horizontal and vertical vice
- Microdrop lubrication with pure oil
- Shavings evacuation function foreseen
- Shavings collection bin
- Cutter support
- Soundproofing tunnel with pneumatic opening

 Auslinkfräse mit einstellbarem Winkel, mit automatischem Arbeitszyklus und Schnellwechsel des Fräskopfes.

#### AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- Einstellung der Fräskopfgeschwindigkeit mit Inverter von 4000 bis 7000 U/Min.
- Fräspinole (1 Stück)
- Waagrecht und senkrecht Spannstock
- Mikrotropfen-Schmierung mit reinem Öl
- Vorrüstung für Rauchablass
- Spanauffangkasten
- Ablage für Fräsen
- Schalldichte Tunnel mit Druckluftöffnung



				
Motor 1,5 kW 2 hp	Three-phase 230/400 V - 50 Hz	Motor RPM 2850	Blade spindle Ø / Blade disc Ø 25 mm 200 mm	Spindle speed RPM 4000 7000
				
Milling capacity X = 445 mm	Operating pressure 7 bar	Air consumption 25 NI	Dimensions/Packaging 1410 x 900 x 1555 mm 1600 x 900 x 1700 mm	Weight 295

• Le misure e i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso. • Weights and sizes can be changed at any time without notice. • Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans préavis. • Masse und Gewichte sind Richtwerte. Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vorbehalten. • Las medidas y los pesos son aproximados. La Firma se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin ningún aviso previo.



COMALL INTERNATIONAL S.r.l.  
Via Raffaello Sanzio, 11/1 - 42010 REGGIO EMILIA - ITALY  
Tel. 0522 511850 - Fax 0522 511071 - www.comall.it - infocomall@comall.it

