



DOLBY 90

Pantografo
Copy router
Fraiseuse à copier
Kopierfräsmaschine
Pantógrafo

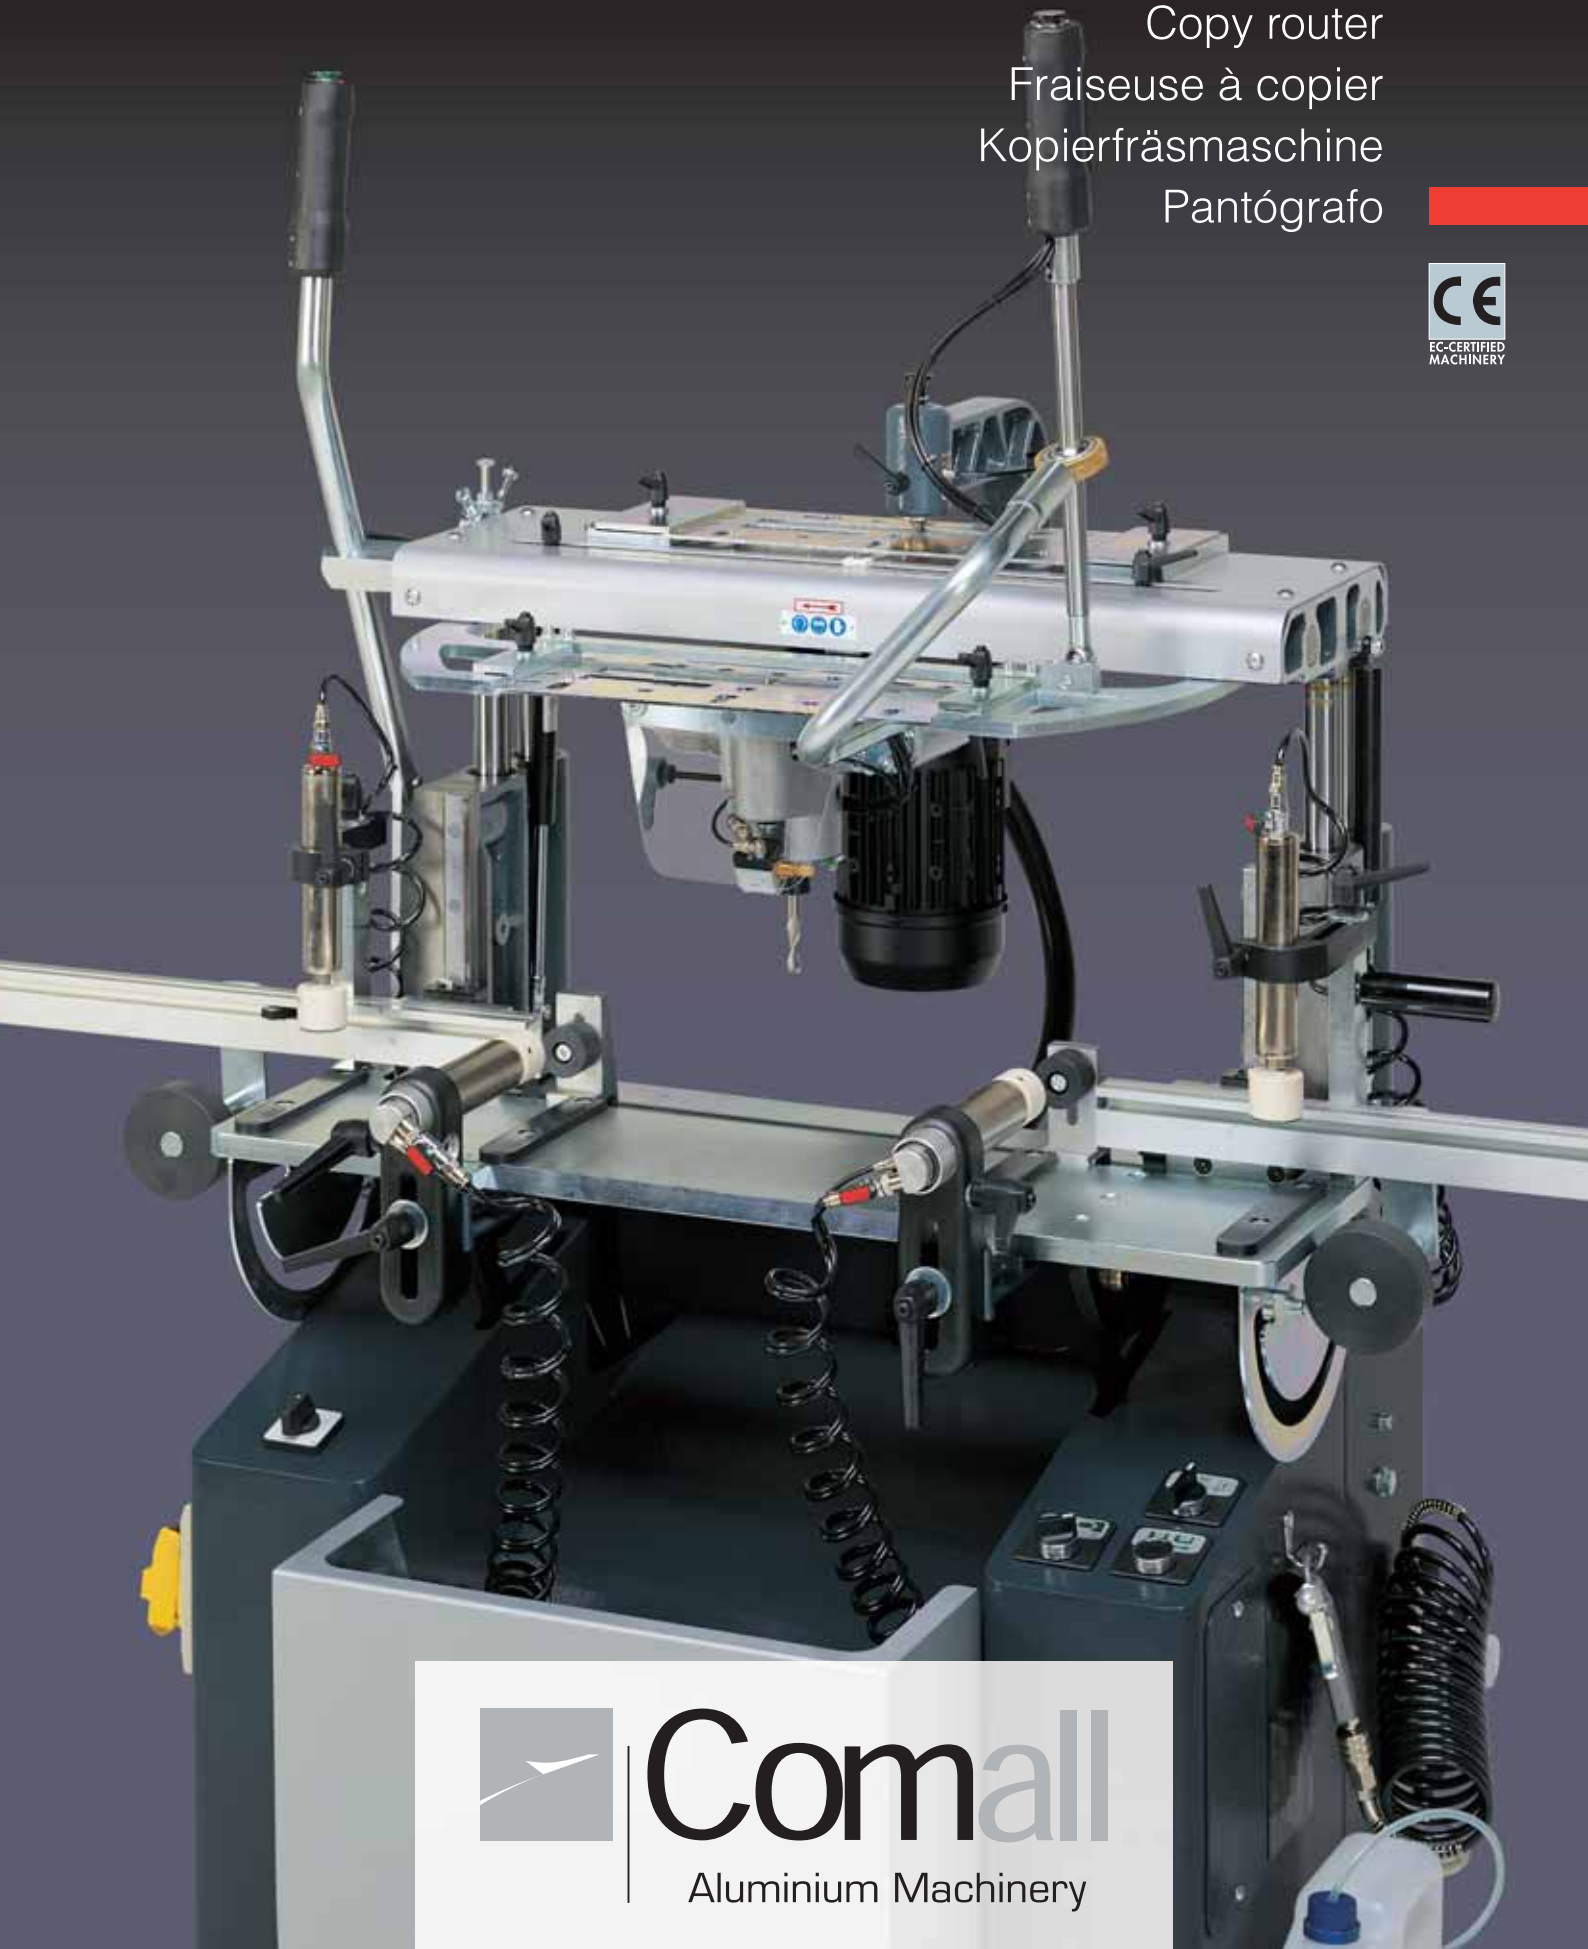


Comall

Aluminium Machinery

 Pantografo a copiare elettropneumatico con rotazione del piano di lavoro ribaltabile 0°, -90° per lavorazione su 2 facce senza muovere il pezzo.


CARATTERISTICHE


- Mandrino a doppia velocità (6000/11800 giri/min.)
- N° 4 morse pneumatiche (2 orizzontali, 2 verticali)
- Prolunga ganascia morsa 1200 mm (DX e SX)
- Tastatori indipendenti pneumatici (n° 2)
- Battuta a scomparsa (q.tà 6)

 Electropneumatic copy router with rotation of the overturning worktop 0°, -90° for working on 2 sides without moving the piece.

FEATURES

- Dual speed spindle (6.000/11.800 RPM)
- No. 4 pneumatic vices (2 horizontal, 2 vertical)
- Vice jaws extension, 1,200 mm (RH and LH)
- Independent pneumatic feelers (no. 2)
- Concealed stop (no. 6)

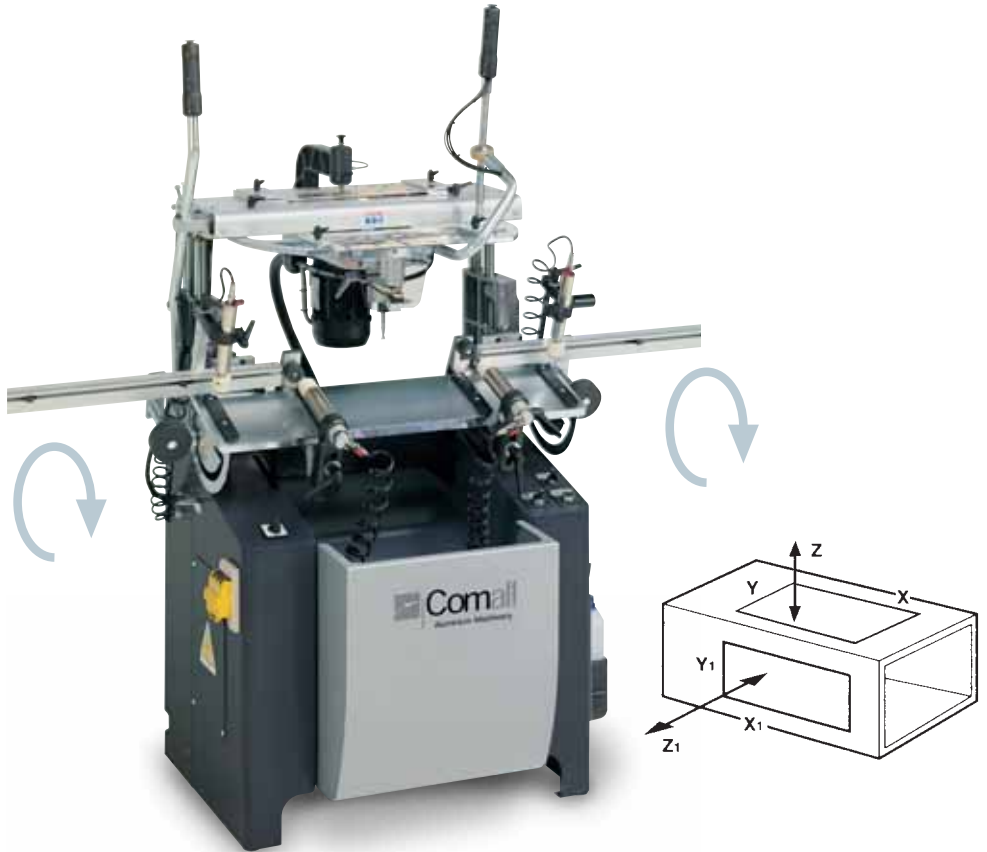

 Fraiseuse à copier électro-pneumatique à système de rotation du plan de travail basculant sur 0° et -90° pour les usinages sur deux faces sans devoir déplacer la pièce.


CARACTÉRISTIQUES

- Mandrin à deux vitesses (6000/11800 t/min)
- 4 étaux pneumatiques (2 horizontaux et 2 verticaux)
- Rallonge pour mors d'étau 1200 mm (d. et g.)
- Tâteurs pneumatiques indépendants (2)
- 6 butées escamotables

 Elektropneumatische Kopierfräsmaschine, Drehung des kippbaren Arbeitstisches auf 0°, -90° für beidseitige Bearbeitung, ohne dass das Werkstück bewegt werden muss.

EIGENSCHAFTEN

- Spindel mit zwei Geschwindigkeiten (6000/11800 U/Min.)
- 4 pneumatische Spannstöcke (2 waagrechte, 2 senkrechte)
- Spannbackenverlängerung 1200 mm (re. und li.)
- Unabhängige pneumatische Abtaster (2 Stück)
- Einschiebbarer Anschlag (6 Stück)

 Pantógrafo electroneumático para copiar, con rotación del plano de trabajo volcable 0°, -90° para un mecanizado en 2 caras sin mover la pieza.

CARACTERÍSTICAS

- Mandril con doble velocidad (6000/11800 rpm)
- N° 4 morsas neumáticas (2 horizontales, 2 verticales)
- Alargo mordaza morsa 1200 mm (Dcha e Izda)
- Palpadores neumáticos independientes (n° 2)
- Tope ocultable (cant. 6)



Motor

0,55 - 0,37 kW
0,748 - 0,50 hp



Three-phase

230/400 V - 50 Hz



Motor RPM

2850
1400



Double spindle speed RPM

6000
11800



Milling capacity

X/X₁ = 330 mm
Y/Y₁ = 125 mm
Z/Z₁ = 125 mm



Operating pressure

7 bar



Air consumption

2,5 NI



Dimensions/Packaging

2875 x 1710 x 890 mm
1180 x 920 x 1650 mm



Weight

195

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo • Data, description, and illustrations are for indication only • Données, descriptions et illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif • Daten, Beschreibungen und Abbildungen dieses Prospektes sind unverbindliche • Datos, descripciones e ilustraciones están realizados a título informativo.