

SEALANT CE

Sigillatrice d'angolo
Corner sealing machine
Encolleuse d'angle
Eckversiegelungsmaschine
Selladora de angulo



PATENTED®



LOGISTIC LINE SYSTEMS
ASSEMBLY SYSTEMS



SIGILLATRICE D'ANGOLO

DATI

- Sigillante commerciale in cartucce cilindriche (Ø min. 35 max 49 mm - lunghezza min. 215 max 235 mm)
- Sigillatura della sezione del profilo in unico tocco
- Avanzamento e stesura del sigillante automatico
- Apertura - chiusura distributore automatico
- Possibilità di regolazione spessore sigillante
- Chiusura ermetica dell'involucro

ACCESSORI

- Rotolo polietilene (n.1)
- Banco di supporto
- Banco di supporto in kit di montaggio
- Rotolo polietilene



ECKVERSIEGELUNGSMASCHINE

MERKMALE

- Einsatz von Standardzylinderförmigkartuschen (Ø min. 35 max 49 mm. - Länge min. 215 max 235 mm.)
- Versiegelung der Profilsektion in einem Arbeitsgang
- Automatisches Aufbringen des Dichtmaterials
- Automatisches Öffnen/Schließen
- Einstellung der Dichtmaterialstärke
- Dichtes Verschließen der Hülle

ZUBEHÖR

- Polyäthylenrolle (1 Stück)
- Untergestell
- Montage-Untergestell
- Polyäthylenrolle



SELLADORA DE ANGULO

DATOS

- Sellante comercial en cartucho cilíndrica (Ø min.35 max 49 mm - Largo min. 215 max 235 mm)
- Selladura de la sección del perfil en unico pedazo
- Adelantamiento y untadura del sellante automatico
- Abertura-cierre distribuidor automatico
- Ajuste del espesor del sellador
- Cierre hermético del embalaje

ACCESORIOS

- Rollo de polietileno (n.1)
- Banco de soporte
- Banco de soporte (kit)
- Rollo de polietileno



CORNER SEALING MACHINE

FEATURES

- Commercial sealant in cylindrical cartridges (min. Ø 35 max. 49 mm - Min. length 215 max. 235 mm.)
- Sealing of the profile end in a single passage
- Automatic feed and laying of the sealant
- Automatic closing / opening of the distributor
- Sealant quantity adjustment
- Hermetic closure of the bag

ACCESSORIES

- Roll of polyethylene (no.1)
- Support bench
- Support bench in kit
- Roll of polyethylene




ENCOLLEUSE D'ANGLE

DONNÉES

- Colle commerciale en cartouches cylindriques (dia min 35 max 49 mm - longueur min 215 max 235 mm)
- Scellage de la section du profil dans un seul coup
- Avancement et enduisage de la colle automatique
- Ouverture et fermeture du distributeur automatique
- Possibilité de régler l'épaisseur de la colle
- Fermeture hermétique de l'enveloppe

ACCESSOIRES

- Rouleau polyéthylène (n.1)
- Banc de support
- Banc de support en kit d'assemblage
- Rouleau polyéthylène

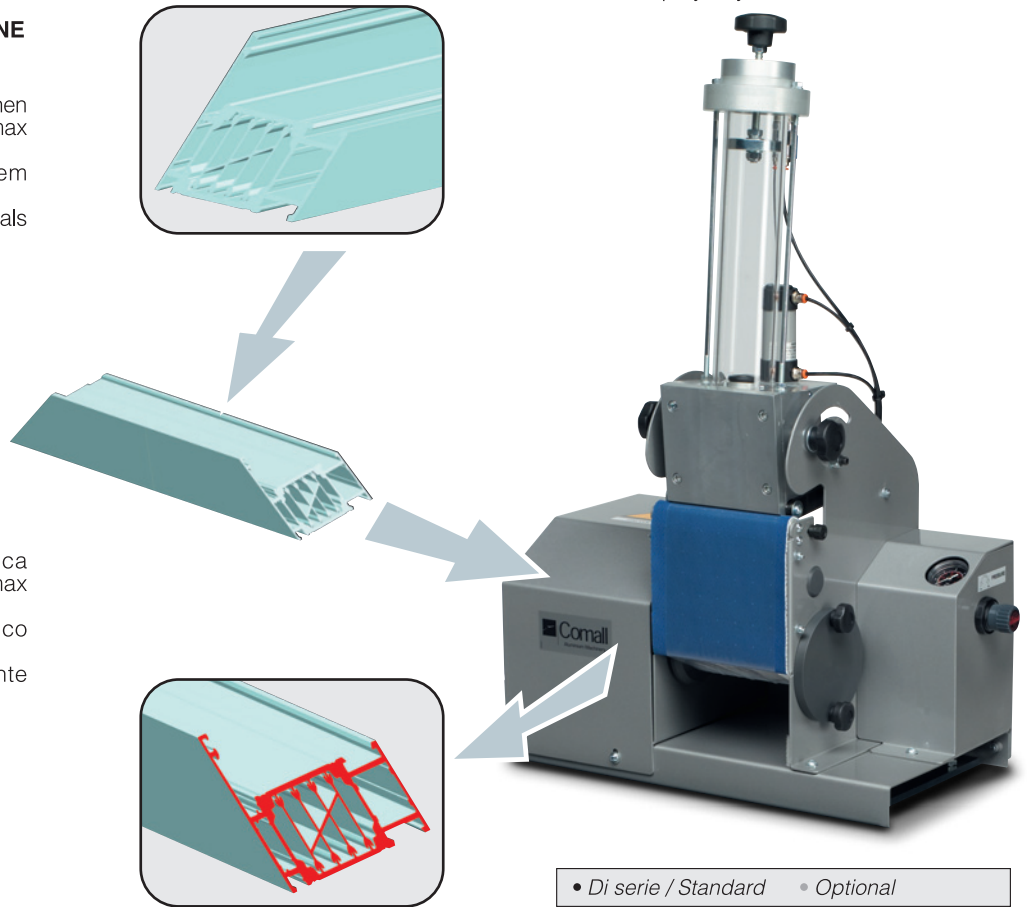

Single-phase

230 V
50 Hz



Operating pressure

6,5 bar



Air consumption

1,7 NI



Dimensions/Packaging mm

243 x 514 x 757
730 x 530 x 680



Weight

20

• Le mesure e i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso. • Weights and sizes can be changed at any time without notice. • Les dimensions et les poids sont approximatifs. La Maison peut apporter des améliorations et des modifications sans préavis. • Masse und Gewichte sind Richtwerte. Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vorbehalten. • Las medidas y los pesos son aproximados. La Firma se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin ningún aviso previo.