



Imágenes con carácter ilustrativo

BARANDAL DE **servilletero**

BARANDAL

servilletero




Descripción

Los sistemas de barandal están compuestos por elementos cuya función en conjunto brindan seguridad, continuidad y elegancia al espacio, cabe recalcar que los barandales no son elementos para contener o soportar fuerzas sino para delimitar el espacio guiando al usuario y evitando que este caiga al vacío.

El sistema zócalo de baranda tipo SERVILLETTERO es ideal para aplicaciones con longitudes extensas y en edificios de altura, gracias a su amplia base permite tener gran soporte y estabilidad a la superficie de fijación, manteniendo una estética lineal y limpia a la vista.


Componentes

El principal componente del sistema barandal servilletero es su perfil pesado de aluminio anodizado, se puede colocar a elección del cliente pasamanos con soportes al vidrio o sobre el vidrio.

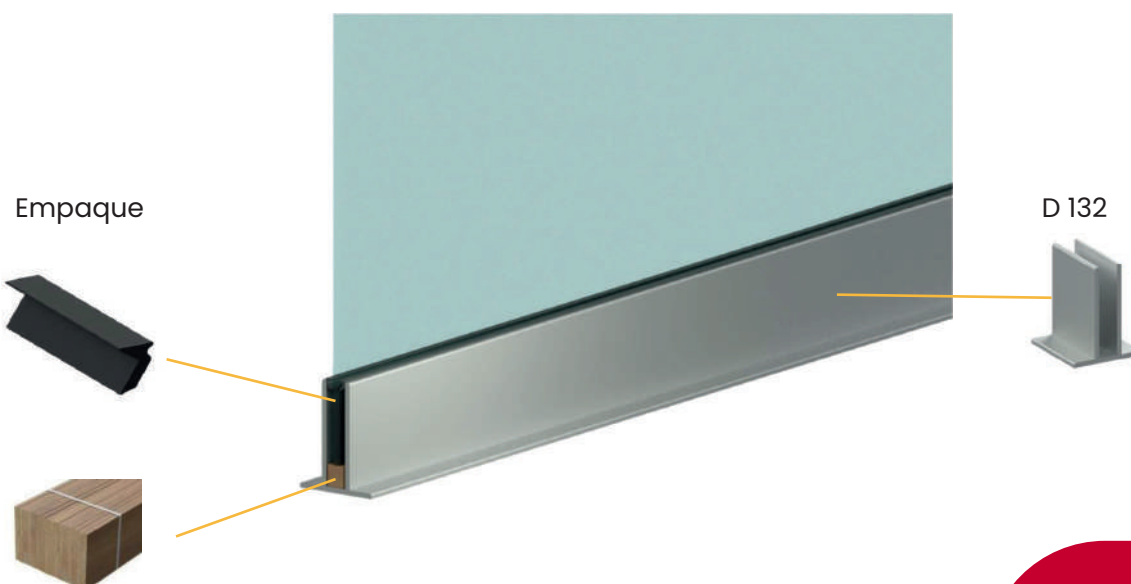

Accesorios

Perfil servilletero, D132 largo de la pieza 6.4m

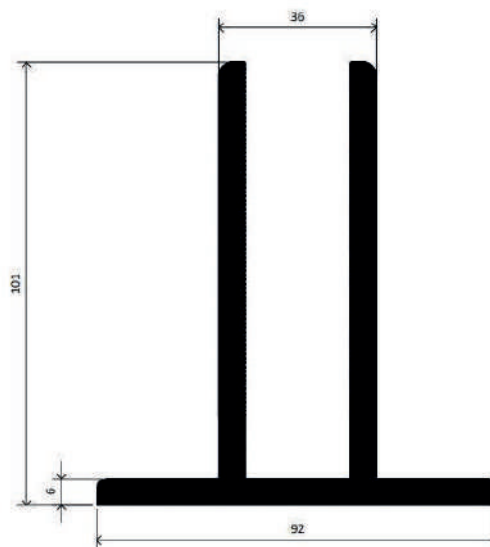

Peso: 4607.32 gr/m * 3.095 lbs/pie

Nota: Los demás complementos del sistema queda a criterio del encargado de la instalación (empaque, calzas, tornillo de expansión, cemento...)

Acabados

Servilletero

Aluminio Anodizado Natural

Vidrio de seguridad

Vidrio Templado

10 mm

12 mm

Vidrio Laminado templado


5mm + 5mm

6mm + 6mm

El sistema permite la aplicación de vidrio de seguridad ya sea templado o laminado con una lámina intermedia de EVA (etil-vinil-acetato) dependiendo de la necesidad y la que mejor se adapte a los requerimientos.

Soluciones

El servilletero es ideal para aplicaciones en proyectos de altura donde se tengan grandes distancias de baranda, se puede instalar en distancias libres de máximo 6.00m, mas de esta distancia es recomendable que cada 4.00m exista algún elemento de soporte, como columnas o tubos de acero.

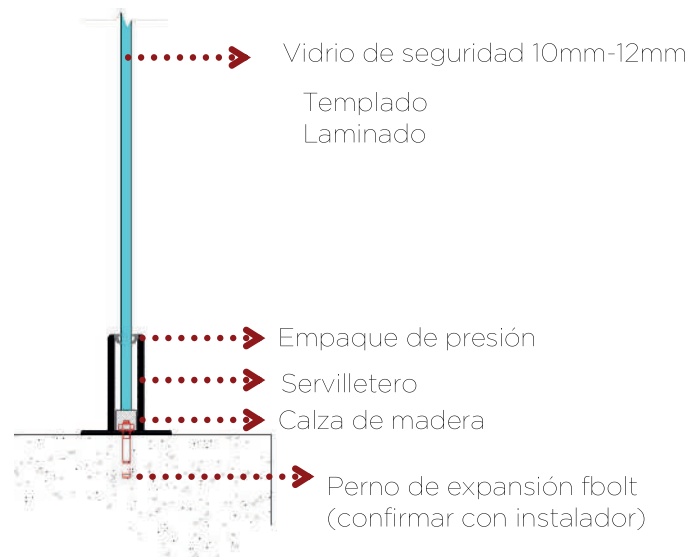

Gracias a los pocos componentes del sistema favorece la fácil y rápida instalación en proyectos, en todas sus aplicaciones el vidrio debe ser de seguridad (templado o laminado), en caso de estar expuesto a la altura o alto tránsito de personas se recomienda utilizar vidrio laminado.

Aplicaciones

- Edificaciones de altura
- Balcones
- Espacios publicos
- Pasillos extensos
- Terrazas

Dimensiones

Dimensiones Máximas (dos espigas por vidrio)

1600mm Ancho Max

1100mm Largo Max

Nota: Se debe evaluar el peso por unidad de vidrio y la estructura de fijación, consultar asesoría en caso especial para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Recomendaciones

- Evitar el uso de químicos abrasivos para limpiar.
- En cada caso se debe analizar la estructura de fijación así como los factores externos a los que el sistema está expuesto, como presión de viento y altura.
- Utilizar siempre vidrio de seguridad cual sea el lugar de aplicación del sistema.
- Ante cualquier duda sobre el sistema consultar asesoría para asegurar el buen desempeño del sistema.

Aplicaciones





Macopa Aceros

+506 2010 7300

El Roble, Puntarenas, Costa Rica

Macopa Gypsum

+506 2010 7300

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Vidrios

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Ventanas

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica



www.macopa.com



Somos una empresa en constante renovación, dedicada a la fabricación y distribución de productos de la mejor calidad, de acuerdo a las normas y necesidades del mercado, especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y Aluminio para el sector de la construcción e industria.