


BOBINA DE ACERO PREPINTADA

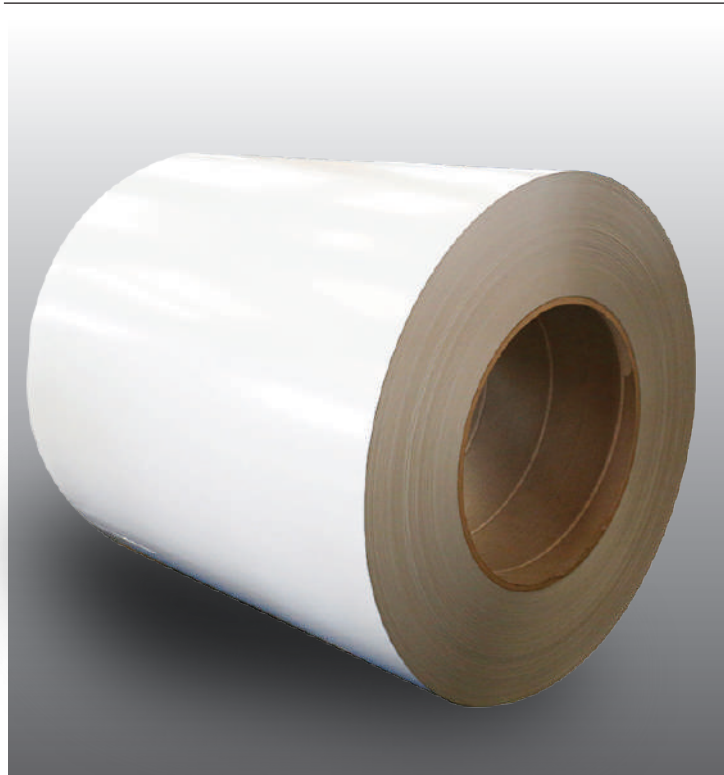

DESCRIPCIÓN:

Bobina de acero prepintada para fabricación de techos en sistema standing seam AZ150.

VENTAJAS:

- Su composición lo hace altamente resistente a la intemperie.
- Compuesto por 55% aluminio, 43.4% zinc y 1.6 de silicón solidificado.
- Color blanco.
- Refleja la luz solar y permite una disminución de la sensación térmica.
- Fabricación de láminas tipo SSR (standing seam roofing)
- Fabricación de accesorios de SSR (cubrerías, botaguas, canoas y flashings).

PRESENTACIONES:

Bobina de 1,22 y 0,61 metros.

DATOS TÉCNICOS:

Ancho de bobina	1,22 y 0,61
Calibre	#26 (0,44), #24 (0,53)
Color	Blanco
LR (reflexión de luz)	70%
Recubrimiento	Cara superior 5 micras de primer + 20 micras de rpm (color)
	Cara posterior 10 micras de primer grey color
Normativa	ASTM A792, Soft CS-B

RECOMENDACIONES:

- Almacene en un lugar limpio y libre de fuentes de agua o humedad. Preferiblemente en un área ventilada.
- Realice el corte del material preferiblemente con tijera de hojalatería.

