


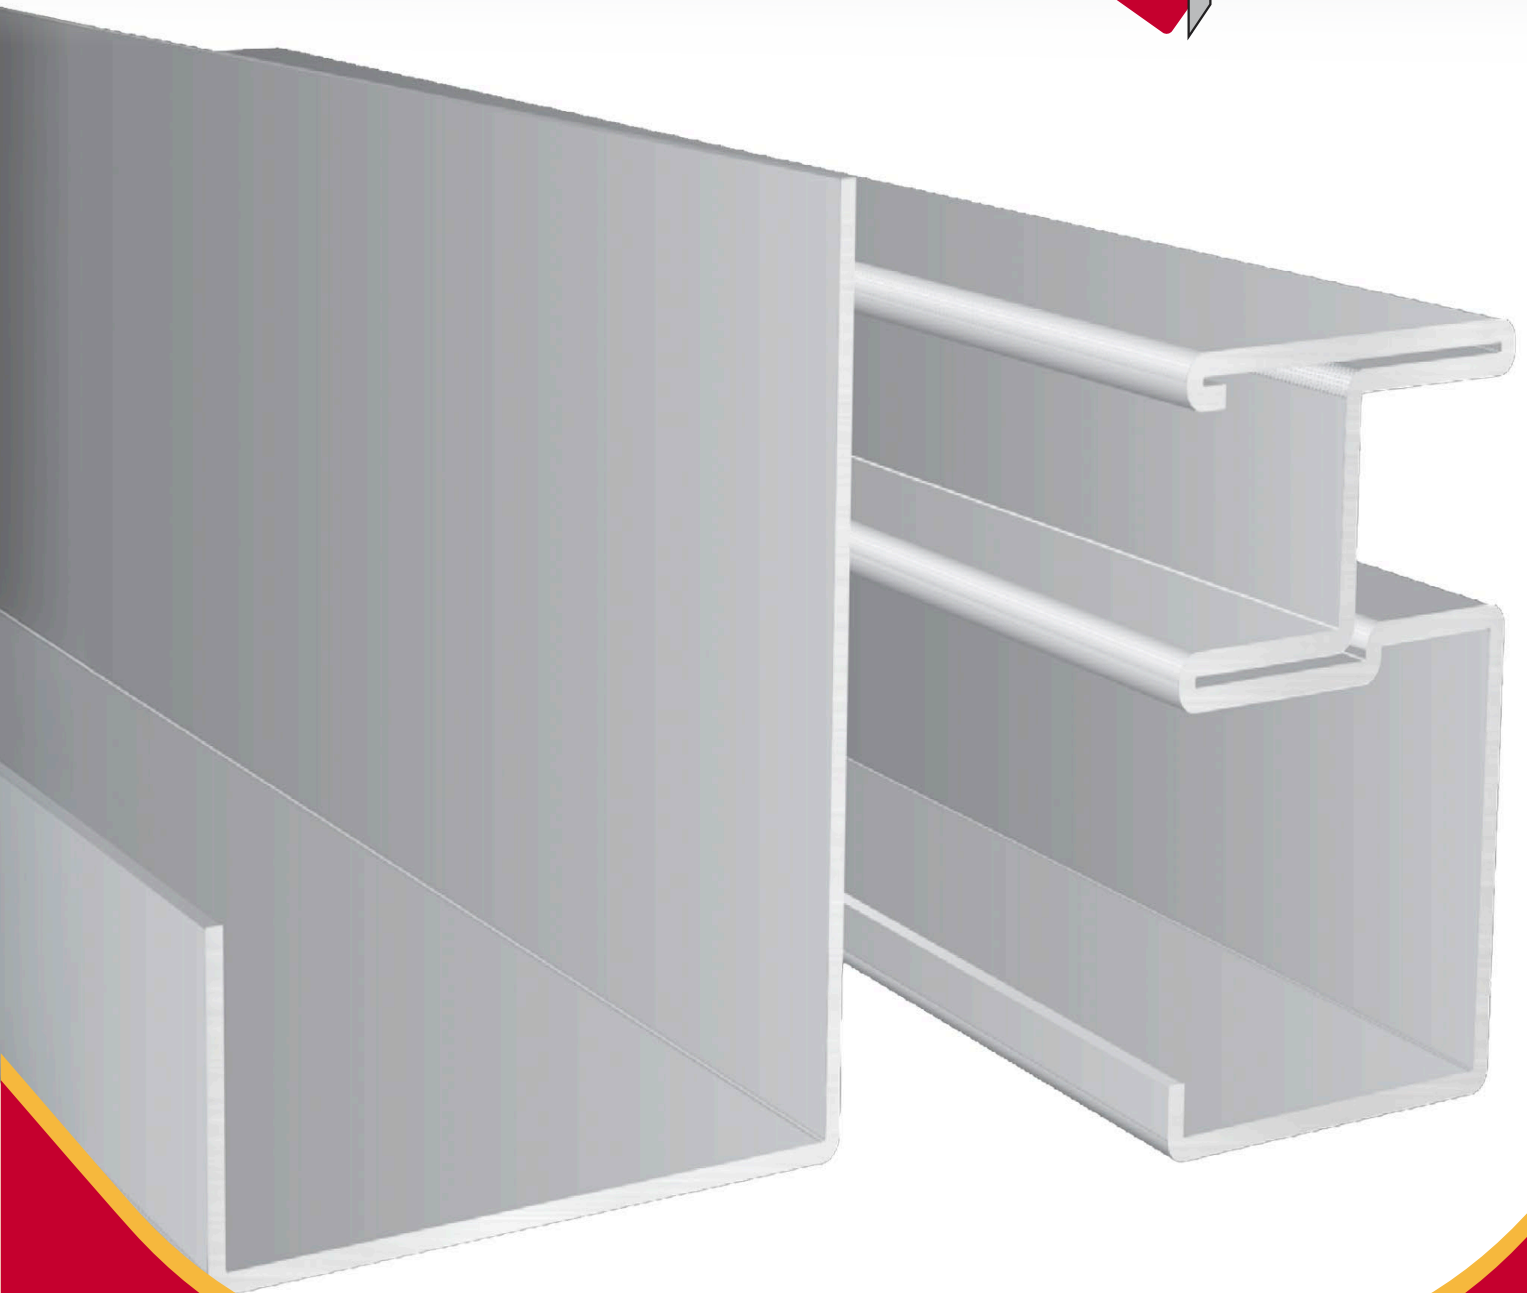

Imágenes con carácter ilustrativo

SISTEMA **shaftwall**

SISTEMA

shaftwall perfiles livianos



Descripción

Los perfiles para Shaftwall son componentes diseñados para mantener la integridad del sistema Shaftwall.

Están diseñados para usarse con paneles de yeso de 1" de espesor y 24" de ancho. Estos paneles se insertan en la sección en "T" del perfil y quedan ajustados por fricción. El sistema se termina con láminas de yeso resistentes al fuego para completar y lograr la clasificación de resistencia al fuego designada.

El perfil J se utiliza en el piso y el techo en los ensamblajes Shaftwall. Los perfiles CH y los paneles de yeso Shaftliner se ajustan por fricción entre el riel superior e inferior J. Estos perfiles tienen lados desiguales.

Espesor del producto

Normas ASTM y de Código:
Cumplen o superan ASTM
C645 y A1003

COMPONENTE	TAMAÑOS	ESPESOR (mm)	CALIBRE
CH y J Runner	2-1/2" y 4"	0.90	20

Alturas límite

DEFLEXIÓN	PRESIÓN DE DISEÑO (psf) 2,5"			
	5	7,5	10	15
L/120	16'-10"	14'-4"	12'-11"	11'-1"
L/240	12'-11"	11'-1"	9'-11"	8'-7"
L/360	11'-1"	9'-6"	8'-7"	7'-5"

DEFLEXIÓN	PRESIÓN DE DISEÑO (psf) 4"			
	5	7,5	10	15
L/120	23'-0"	20'-12"	18'-7"	15'-5"
L/240	18'-7"	15'-1"	14'-11"	12'-11"
L/360	15'-1"	13'-6"	12'-1"	10'-4"



Perfil CH



Perfil J



Macopa Aceros

+506 2010 7300

El Roble, Puntarenas, Costa Rica

Macopa Gypsum

+506 2010 7300

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Vidrios

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Ventanas

+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica



www.macopa.com



Somos una empresa en constante renovación, dedicada a la fabricación y distribución de productos de la mejor calidad, de acuerdo a las normas y necesidades del mercado, especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y Aluminio para el sector de la construcción e industria.