
LÁMINAS ACÚSTICAS

PARA CIELOS, CONTINUAS PERFORADAS

12.5 mm de espesor

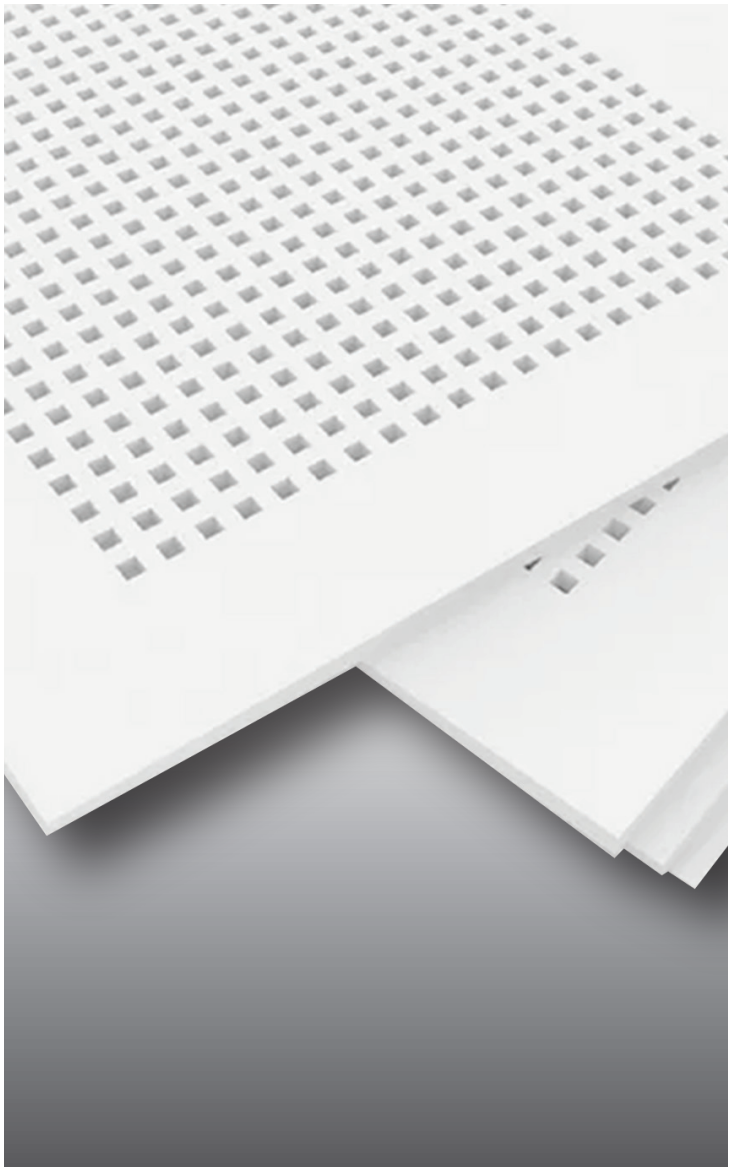

DESCRIPCIÓN:

Láminas elaboradas a base de yeso con perforaciones que permiten brindar un mejoramiento en la acústica ambiental en espacios arquitectónicos.

USOS:

- Oficinas.
- Salas de reuniones y estudios musicales.
- Cines.
- Hoteles.
- Restaurantes.
- Escuelas y jardines infantiles.
- Centros públicos y edificios.

VENTAJAS:

- Reduce la reverberación o eco en espacios arquitectónicos.
- Diseño moderno y estético.
- Permite una mejor absorción acústica.
- Absorción acústica y reducción de ruidos.
- Protección de la salud y el medio ambiente.

INSTALACIÓN:

La instalación de la lámina perforada se debe instalar sobre perfiles modulados a cada 30 cm entre ejes. Las láminas pueden ser pintadas con rodillo o brocha, sin que esto afecte su desempeño. Puede utilizarse pasta o masilla para las uniones de láminas o juntas, en áreas grandes.

PRESENTACIONES:

Descripción del producto	Espesor mm
Lámina Estándar de 1,22 x 2,44 m	12.5

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Frecuencia	100	125	160	200	250	315	300	500	630
Coeficiente de absorción de sonido	0.04	0.05	0.05	0.08	0.13	0.23	0.30	0.40	0.52

Frecuencia	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Coeficiente de absorción de sonido	0.61	0.75	0.77	0.80	0.82	0.83	0.83	0.81	0.80

Tel: 2010-7300 / Fax: 2255-3857 • Urbanización San Gabriel, Calle Blancos, Goicoechea, San José, Costa Rica.
www.macopa.com • ventas@macopa.com